



ExtruBit® & ExtruPol®

Dichtungsbahnen
für Teiche

 SCHEDETAL



ExtruBit Teichabdichtung
Hann. Münden, 100 m²

Im Einklang mit der Natur

Wer auf einem Grundstück einen Teich anlegt, wird schnell von einer farbenprächtigen Flora belohnt. Auch die Fauna nimmt die neue Anlage rasch in Besitz. Amphibien und Fische vervollkommen das Stück renaturierter Landschaft. Die Freude am Teich mit seinen gebetenen Gästen hält dann am längsten, wenn auf die Teichabdichtung auch nach Jahren noch ungetrübter Verlass ist.



Verlegung einer Teichabdichtung

Optische Zierde

Wasser ist elementar. In eine Landschafts- oder Gartenanlage integriert sind Gartenteiche eine optische Zierde und zugleich nützlich für das Gartenklima. Meditativ wirkt ein plätscherndes Wasserspiel. Die mal glatte, mal gekräuselte Wasseroberfläche oder ein kleiner Wasserlauf entfalten nicht nur am Tag ihre Wirkung. Angeleuchtet erzeugt Wasser im Dunkeln faszinierende Lichtreflexionen, die sich in Büschen und Baumkronen widerspiegeln.

FLL-Richtlinie

ExtruBit und ExtruPol Dichtungsbahnen von SCHEDETAL sind für einen vielfältigen Einsatz ausgelegt - dazu zählt auch die Verwendung als Teichabdichtung. Das schützende Basismaterial, das die FLL-Richtlinie für den Teichbau erfüllt, ist gesundheitlich und ökologisch absolut unbedenklich - sowohl bei der Verlegung wie im jahrelangen Einsatz. So bleibt das Wasser frisch und der Lebensraum Teich lebendig.




ExtruBit Teichabdichtung
Porta Westfalica, 80 m²



Für kleine und große Teiche

Die Dichtungsbahnen lassen sich verlegetechnisch leicht verarbeiten und passen sich auch anspruchsvollen gartenarchitektonischen Gegebenheiten optimal an. Kleine und große Teiche haben mit Dichtungsbahnen von SCHEDETAL ein solides und sicheres Fundament und bieten dadurch dem Betrachter auch nach Jahren noch ein Bild der Freude.

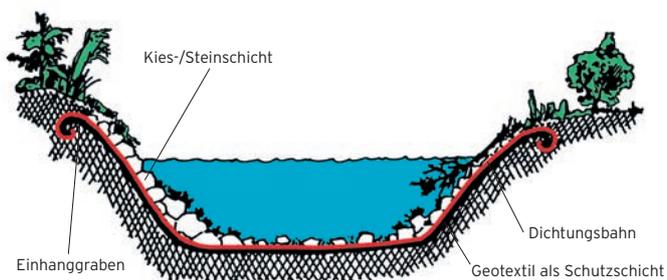

Schema eines Teiches mit SCHEDETAL Dichtungsbahn

Teichbahnen aus ExtruBit und ExtruPol - Ihre Vorteile

- ▼ fischtoxisch unbedenklich (siehe auch Anforderungsprofil nach ddDach)
- ▼ ozonbeständig
- ▼ wurzelfest nach FLL-Richtlinie
- ▼ keine flüchtigen Weichmacher, halogenfrei - neutral ohne giftige Zusätze
- ▼ keine Abgabe von gesundheitsgefährdenden Stoffen während der Verarbeitung und der Liegezeit



ExtruBit® & ExtruPol®

Produkt	ExtruBit M		ExtruPol M	
Dicke (mm)	1,8 / 2,0		1,5 / 1,8 / 2,0	
Breite (m)	1,05	1,50 / 2,00	1,05	1,50 / 2,00
Länge (m)	20	15	20	15
Einlage	Glasvlies mittig		Glasvlies mittig	

Sonderlängen sind auf Wunsch möglich.

Ökologisch sicher

SCHEDETAL Dichtungsbahnen sind

- ▼ umweltfreundlich, recycelbar
- ▼ frei von Weichmachern, Chlor, und Schwermetallen
- ▼ unbedenklich für Wasser und Boden
- ▼ erfüllen die Anforderungen nach der europäischen Vereinigung „dauerhaft dichtes Dach e.V.“ (ddDach)

SCHEDETAL

Schedetal Folien GmbH

Im Schedetal 22
D-34346 Hann. Münden
Germany

Tel. +49 (0) 55 41 98 35-0
Fax +49 (0) 55 41 98 35-10

info@schedetal.com
www.schedetal.com